

BCS-0404HE-AS/HE-AN

4 kanałowy rejestrator cyfrowy




BCS-0404HE-AS: 4 kanały video i 4 audio. Nagrywanie w rozdzielczości D1 25 kl/s na wszystkich kanałach. Posiada wyjście TV, VGA i USB2.0. Dodatkowe wyjście SPOT obsługujące podział wielu okien.

BCS-0404HE-AN: takie same parametry jak BCS-0404HE-AS, ale bez wyjść/wejść alarmowych oraz portów RS232 i RS485.

Podstawowe cechy

- 4 kanałowy rejestrator cyfrowy
- Wyświetlanie do 4 kamer w rozdzielczości 1280×1024
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań
- Każdy kanał nagrywa 25 kl/s w D1
- Funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść TV(BNC)/VGA/SPOT
- Funkcja pentaplex
- Synchroniczne odtwarzanie 4 kanałów
- Zaawansowana video detekcja: MD, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS (seria kamer SDx)
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć

Schemat połączeń

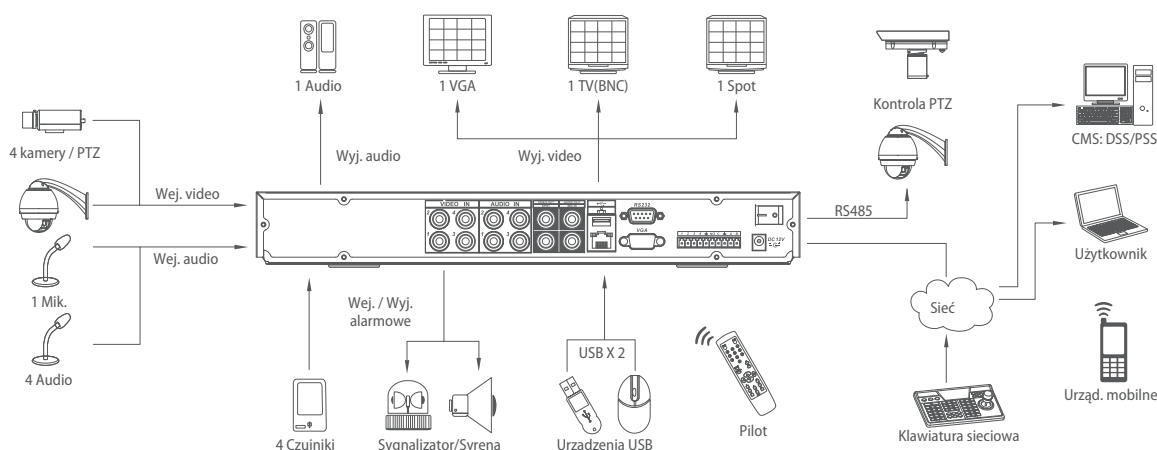

* BCS-0404HE-AS

Specyfikacja

Model		BCS-0404HE-AS	BCS-0404HE-AN
System	Procesor	Wysokowydajny mikroprocesor	
	System	LINUX	
	Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp	
	Kontrola	Przedni panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć	
Video	Wejścia	4 kanały, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	
	Standard	NTSC(525 linii, 60 kl/s), PAL(625 linii, 50 kl/s)	
	Wyjścia	1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA	
Audio	Wejścia	4 kanały, BNC(200-2800mV, 30KΩ)	
	Wyjścia	1 kanał, BNC(200-3000mV, 5KΩ)	
	Kanał dwukierunkowy	1 kanał wejścia, BNC(200-2800mV, 30KΩ)	
Ekran	Podział	1/4	
	Rozdzielczość	1280×1024, 1280×720, 1024×768	
	Sekwencja	Tak	
	Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym kanale	
	OSD	Nazwa, czas, zanik obrazu, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie	
Nagrywanie	Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711	
	Rozdzielczość nagrywania	D1/4CIF(704×576/704×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)	
	Prędkość kodowania	Główny strumień: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30 kl/s),	
		Dodatkowy strumień: CIF/QCIF(1~25/30 kl/s)	
	Zajętość pasma	32~1024 Kb/s	
	Jakość obrazu	6 poziomów jakości (poziom 6 najlepszy, VBR)	
	Tryb nagrywania	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Detekcja: Detekcja ruchu, Zasłonięcie, Zanik sygnału)	
	Priorytet nagrywania	Ręczne >Alarm >MD >Regularne	
	Czas nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.	
Video Detekcja i Alarm	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, Akcja PTZ, Trasa, Alarm, Email, Wyjście spot	
	Strefy prywatności	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6	
	Zanik i Zasłonięcie kamery	Tak	
	Wejścia alarmowe	4 kanały	Brak
	Wyjścia przekąźnikowe	1 kanał	Brak
Odtwarzanie i Archiwizacja	Odtwarzanie	1/2/4/Wszystkie	
	Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (z dokładnością co do sekundy)	
	Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny i Poprzedni plik, Następna, Poprzednia kamera,	
		Pełny ekran, Powtarzanie, Wybór archiwizacji, Cyfrowy zoom	
	Tryb archiwizacji	Flash drive / USB HDD / USB CD/DVD-RW /Sieć TCP/IP	
Sieć	Interfejsy	RJ-45 port (10/100/1000M)	
	Obsługiwane usługi	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Serwer	
	Zdalne obsługa	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Log	
Dysk twardy	Dyski	1 port SATA, Max 2TB HDD	
	Zajętość nagrań	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H	
	Zarządzanie HDD	Hibernacja, Alarmy o błędach	
	USB	2 porty	
Dodatkowe interfejsy	RS232	Tak	Brak
	RS485	PTZ	Brak
Pozostałe	Zasilanie	DC12V/3.3A	
	Pobór mocy	12W(bez HDD)	
	Środowisko pracy	-10~+55 °C/ 10~90%RH / 86~106kpa	
	Wymiary	1U, 375mm×285mm×45mm(W×D×H)	
	Waga	1.8KG(bez HDD)	