


BCS-0404ME-H-G

4 kanałowy mobilny rejestrator cyfrowy



BCS-0404ME-H: Obsługuje 4 kanały video i audio z rozdzielczością nagrywania D1. Posiada złącza TV, VGA, USB2.0. Każdy rejestrator ma możliwość współpracy z modem 3G, GPS czy Wi-Fi(dodatkowe moduły).

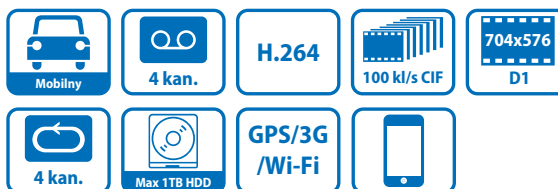


Podstawowe cechy

- 4 kanały video
- Kompresja video H.264
- Wyświetlanie wielu informacji na ekranie: Nazwa, Czas, GPS, Prędkość*
- Znak wodny - zapobiega manipulacji danych wideo do zapewnienia autentyczności zapisu
- Obsługa szerokiego zakresu napięcia zasilania (8 ~ 60V), ochrona przepięciowa, na wysokie napięcia, zwarcia i przeciążenia prądowe
- Wysokiej jakości system złącz
- Kieszon HDD z zabezpieczeniem antywibracyjnym
- Interfejsy: USB 2.0, RJ45, RS232, RS485, VGA, Wyj./Wej. alarmowe
- Wbudowany web server, obsługa PSS & CMS

Panel tylny



Wymiary(mm)

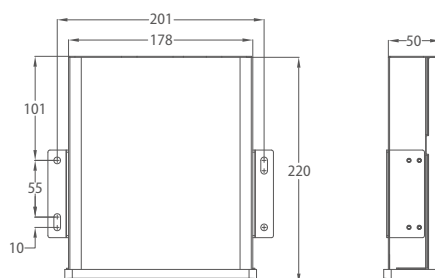

* z modulem GPS

Specyfikacja

Model		BCS-0404ME-H
System	Procesor	Wysokiej wydajności procesor
	System	LINUX
	Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex : obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
	Kontrola	Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć
Video	Wejścia	4 kanały, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
	Standard	PAL(625 linii, 50 kl/s)
	Wyjścia	2 wyjścia BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA(RJ45)
Audio	Wejścia	4 kanały BNC(200-2800mV, 30KΩ)
	Wyjścia	2 kanały BNC(200-3000mV, 5KΩ)
	Kanał dwukierunkowy	1 kanał wejścia, (200-2800mV, 30KΩ), 1 kanał wyjścia, (200-3000mV, 5KΩ),
Ekran	Podział	1/4
	Rozdzielczość	1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
	Sekwencja	Tak
	Strefy prywatności	4 strefy prywatności
	OSD	Informację GPS , Nazwa kamera, Czas, Zanik kamery, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Nagrywanie	Video/Audio Kompresja	H.264 / PCM
	Rozdzielczość nagrywania	D1/4CIF(704×576) / HD1(352×576) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
	Prędkość nagrywania	Główny strumień: Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Kanały 2~4: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s) Dodatkowy strumień: QCIF(1~25 kl/s), CIF(1~6 kl/s)
	Zajętość pasma	32~2048 Kb/s
	Jakość obrazu	Poziom :1~6 (poziom 6 - najlepszy)
	Tryby nagrywania	Ciągłe, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału; Alarm), Stop
	Priorytet nagrywania	Ręczne >Alarm >MD >Ciągłe
	Interwały czasowe	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, Wyjście spot
	Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość 1~6
Detekcja video i Alarm	Zanik & Zasłonięcie kamery	Tak
	Wejścia alarmowe	7 kanałów
	Wyjścia przekaźnikowe	2 kanały
Odtwarzanie i Archiwizacja	Odtwarzanie	1/2/4
	Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie
	Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny i Poprzedni plik, Następna, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtarzanie, Wybór archiwizacji, Cyfrowy zoom
	Archiwizacja	Dodatkowy HDD / Flash drive / USB HDD / USB CD/DVD-RW / Karta SD / Sieć
Sieć	Porty	RJ-45 port (10/100M)
	Wi-Fi	Opcja
	3G	Opcja
	Obsługa	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
	Zdalna obsługa	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Archiwizacja, Informacje o zdarzeniach
Dysk	HDD	1 SATA 2.5-inch HDD
	Karta SD	Obsługa
	Zajętość	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~900MB/H
	Zarządzanie HDD	Technologia hibernacji dysku, wykrywanie błędów, Raid(Powielanie)
Interfejsy	USB	2 porty,
	RS232	RJ11, komunikacja
	RS485	Kontrola PTZ
	GPS	Opcja
Pozostałe	Zasilanie	+12V / +24V / +42V(+8V~+60V)
	Pobór prądu	<15W(z HDD)
	Środowisko pracy	0~+55°C / 10%~95%RH / 86~106kpa
	Wymiary	178mm×220mm×50mm(W×D×H)
	Waga	2.1KG(z HDD)
	Odporność na wibracje	5Hz~300Hz: X / Y / Z 5Hz~11Hz: Amplituda wibracji 10mm 11Hz~300Hz: 50m/s2