


Kamera Szybkoobrotowa 2 Megapixels z IR i inteligentną funkcją detekcji

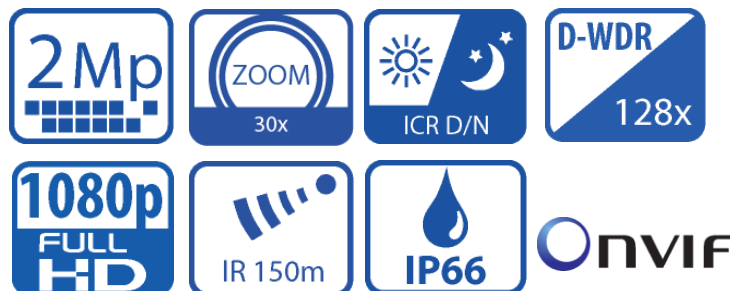

Charakterystyka Kamery

Kamera & wideo

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapikselowy progressive scan Exmor CMOS
- Zoom optyczny 30x, 4.3mm-129.0mm
- Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja DEFOG korekcja obrazu, poprawiająca skuteczność obserwacji w trudnych warunkach pogodowych, mgła, opady deszczu, śniegu itp.
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- Max 25kl/s przy 2M, 1080p (1920x1080); 50kl/s 720p
- Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, D-WDR, Ultra DNR (2D/3D)
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Wbudowane 7 wejść i 2 wyjścia alarmowe
- Wbudowane wejście i wyjście audio
- Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 64GB
- Zasilanie AC 24V
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 150m


Parametry głowicy

- Max prędkość pracy 240°/s, 0-360° obrotu, -10° ~ 90° w pionie, auto flip 180°
- Do 255 presetów, 5 auto-skan, 8 tras, 5 ścieżek
- Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom
- Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektywu po zaniku zasilania
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Klasa szczelności IP66

Parametry IVS

- Auto-tracking - kamera posiada możliwość automatycznego śledzenia obiektu w wybranym obszarze.
- Detekcja zgubionych/skradzionych obiektów, detekcja pozostawionych obiektów, detekcja parkowania w niedozwolonym miejscu, detekcja szybkiego przemieszczania się obiektu itp.

Wymiary kamery

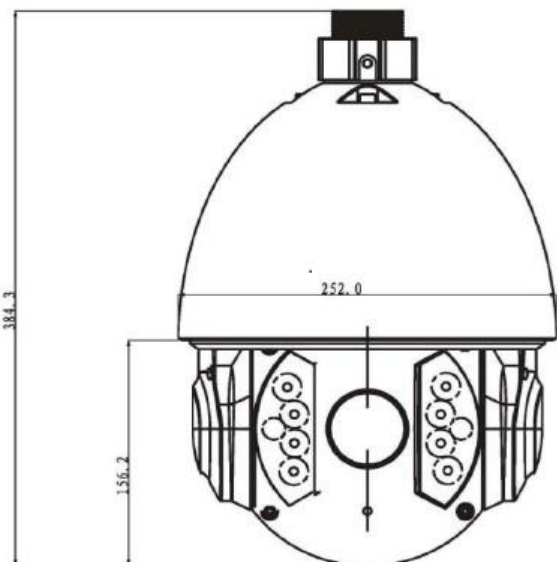

W komplecie



BCS-USDD

Akcesoria dodatkowe



BCS-US

BCS-RK

BCS-RD

BCS-AS

BCS-AR

BCS-ASDD

Charakterystyka Kamery

Model		BCS-SDIP8230I	
System skanowania		Progressive scan	
Przetwornik		1/2.8" Exmor CMOS	
Ilość pikseli		1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels	
Wyjście Video		BNC(1.0Vp-p), 75 Ohm	
Czułość		Kolor: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0.005Lux@F1.6 Wł IR 0.0 Lux@F1.6	
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)		Automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4.3mm ~ 129.0mm; F1.6~F4.7	
	Kąt widzenia	H: 65.1°~ 2.34°	
	Zoom optyczny / cyfrowy	x30 / x16	
	Kompensacja tła	Wyl. – wł. (BLC)	
	Migawka	Auto, Ręczna 1/1~1/30000s zabezpieczenie przed migotaniem	
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł.	
	Redukcja szumów (NR)	Ultra DNR 2D / 3D Wyl. – wł. działa tylko przy włączonym AGC	
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 24 obszary	
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.	
	Wyostrzanie	wł./wyl – płynna regulacja	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)	
	Promiennik podczerwieni	Diody wysokiej mocy o zasięgu do 150m	
Parametry głowicy	Pan Tilt	Zakres poziomy	0° - 360° bez punktu krańcowego
		Zakres pionowy	--10° do 90°; auto flip 180°
	Prędkość ruchu	Prędkość w poziomie	0,1° - 200° / sek
		Prędkość w pionie	0,1° - 120° / sek
	Prędkość w presece	Prędkość w poziomie	240°
		Prędkość w pionie	200°
	Funkcje automatyki	Presety 80 (DH-SD) / 255 (PELCO D) / 5 ścieżek / 5 Auto-scan / 8 tras	
	Automatyka	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności	
	Wej /wyj alarmowe	7wejść / 2 wyjścia	
	Protokół RS485	DH-SD; Pelco P, Pelco D; automatyczne rozpoznawanie protokołów	
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG	
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/720P(1 ~ 25/50kl/sek)	
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1 ~ 25/30kl/sek)	
	Przepływność	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
Funkcje audio	Kompresja	G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps)	
	Kanały	1 kanał wyjścia / 1 kanał wejścia audio	
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)	
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
	ONVIF	ONVIF profil S	
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych	
	Gniazdo karty pamięci	Micro SD do 64GB	
Zasilanie:		AC 24V/3A (±10%)	
Pobór mocy		20W/43W (IR włączony / grzałka włączona)	
Temperatura pracy		-40°C ~ +70°C, IP66	
Waga		6,75kg	
Wymiary śred/wys (bez uchwyty)		Φ252(mm) x 384.3 (mm)	