


BCS-CVR0404/0804-10

4/8 Kanałowy Rejestrator w Monitorze LCD 10"

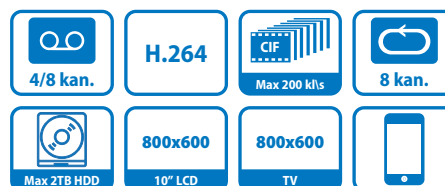


BCS-CVR0404-10: 4 kanały video i 4 audio. Nagrywanie w rozdzielczości D1 (do 25) kl/s) na 1 kanale, pozostałe kanały w D1 (6 kl/s). Posiada wyjście TV, 2 porty USB 2.0.

BCS-CVR0804-10: 8 kanałów video i 4 audio. Nagrywanie w rozdzielczości D1 (do 6 kl/s) lub CIF (do 25 kl/s) na wszystkich kanałach. Posiada wyjście TV, 2 porty USB 2.0.

Podstawowe cechy

- 4/8 kanałowy cyfrowy rejestrator zintegrowany z monitorem
- Wyświetlanie do 8 kamer na wbudowanym monitorze LCD 10"
- Kompresja obrazu H.264
- Wszystkie kanały mogą nagrywać w D1 (do 6 kl/s), wybrane kanały mogą nagrywać w D1 (do 25 kl/s)
- Równoczesna praca wyjścia TV(BNC) i monitora LCD
- Funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania
- Synchroniczne odtwarzanie 4/6 kanałów
- Zaawansowana video detekcja: MD, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA 2.5", 2 porty USB2.0
- Wbudowany webservice, obsługa wielu użytkowników, DMSS & CMS

System połączeń

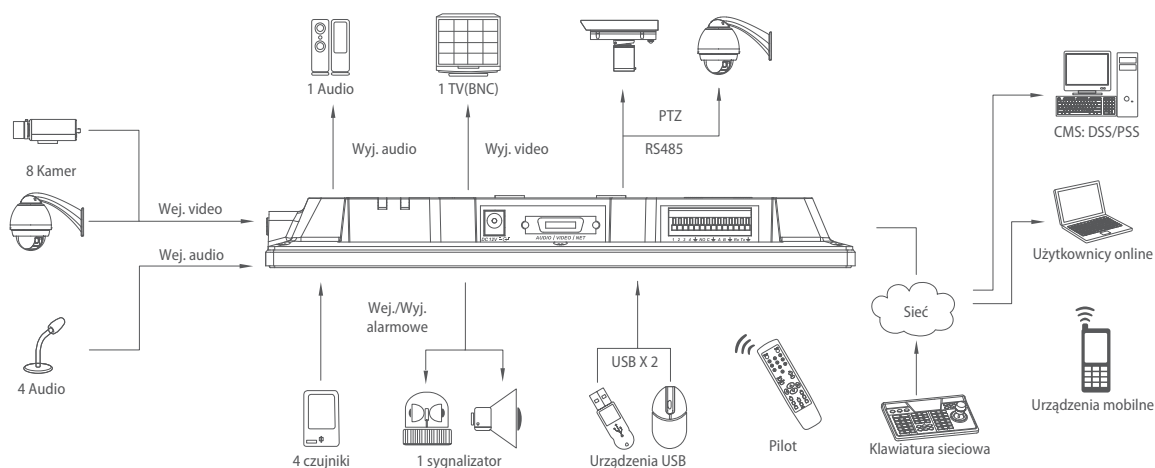

* model BCS-CVR0804-10

Specyfikacja

Model		BCS-CVR0404-10	BCS-CVR0804-10
System	Procesor	Wysokowydajny mikroprocesor	
	System	LINUX	
	Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp	
	Kontrola	Przedni panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć	
Video	Wejścia	4 kanały, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	8 kanałów, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
	Standard	PAL (625 linii, 50 kl/s)	
	Wyjścia	1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), wbudowany 10" monitor LCD	
Audio	Wejścia	4 kanały, BNC(200-2800mV, 30KΩ)	
	Wyjścia	1 kanał wyjścia, synchronizowany z 1 kanałem wejścia (rozmowa dwukierunkowa)	
	Kanał dwukierunkowy	1 kanał, BNC(200-3000mV, 5KΩ)	
Ekran	Podział	1/4	1/4/8/9
	Rozdzielczość	800×600	
	Sekwencja	Tak	
	Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym kanale	
	OSD	Nazwa, czas, zanik obrazu, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie	
Nagrywanie	Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711	
	Rozdzielczość nagrywania	D1/4CIF(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)	
	Prędkość kodowania	Główny strumień:	Główny strumień:
		Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s);	Kanały 1~8: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)
		Kanały 2~4: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s)	
		Dodatkowy strumień: QCIF(1~25 kl/s)	
	Zajętość pasma	32~2048 Kb/s	
	Jakość obrazu	6 poziomów jakości (poziom 6 najlepszy, VBR)	
	Tryb nagrywania	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Detekcja: Detekcja ruchu, Zasłonięcie, Zanik sygnału)	
	Priorytet nagrywania	Ręczne > Alarm > MD > Regularne	
Video detekcja i alarm	Czas nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.	
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, Akcja PTZ , Trasa, Alarm, Email, Wyjście spot	
	Strefy prywatności	Strefy: 396 (22×18), Czułość: 1~6	
	Zanik i Zasłonięcie kamery	Tak	
	Wejścia alarmowe	4 kanały	
	Wyjścia przekaźnikowe	1 kanał	
Odtwarzanie i archiwizacja	Odtwarzanie	1/2/4/Wszystkie	
	Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (z dokładnością co do sekundy)	
	Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny i Poprzedni plik, Następna, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtarzanie, Wybór archiwizacji, Cyfrowy zoom	
	Tryb archiwizacji	Flash drive / USB HDD / USB CD / DVD-RW / Sieć TCP/IP	
Sieć	Interfejsy	RJ-45 port (10/100M)	
	Obsługiwane usługi	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server	
	Zdalne obsługa	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Log	
Dysk twardy	Dyski	1 SATA port, 2.5" SATA HDD	
	Zajętość nagrań	Audio: 28.8 MB/H, Video: 56~500 MB/H	
	Zarządzanie HDD	Funkcje hibernacji, wykrywania błędów dysku	
Dodatkowe interfejsy	USB	2 porty USB 2.0	
	RS232	Klawiatura, komunikacja z PC	
	RS485	PTZ	
Pozostałe	Zasilanie	AC 100~240 V, 50/60 Hz	
	Pobór mocy	25W	
	Środowisko pracy	-10~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	
	Wymiary	262mm×173mm×31mm(W×D×H)	
	Waga	2.0 kg(bez HDD)	