


Główne atuty:

- Przetwornik 1/3" Sony CCD 12-bitowy DSP
- Rozdzielczość 560TVL
- Czułość 0,01Lux
- AGC

Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu	1/3" Sony CCD, 12-bitowy DSP
System wideo	PAL
Synchronizacja	wewnętrzna
Rozdzielczość	560TVL
Stosunek sygnał/ szum	>60dB
Czułość	0.01 Lux (F1.2)
Migawka elektroniczna	1/50sec ~ 1/100000sec
Wzmocnienie AGC	TAK
Menu ekranowe OSD	NIE
Balans bieli	Automatyczny
Funkcje odbicia obrazu	Lustro
Kompensacja tła BLC	TAK
Zasilanie	DC12V, 100mA
Waga	280g
Temp. pracy/ wilgotność	-10°C ~ +50°C / RH 85% MAX
Wymiary	130mm * 60mm * 50mm

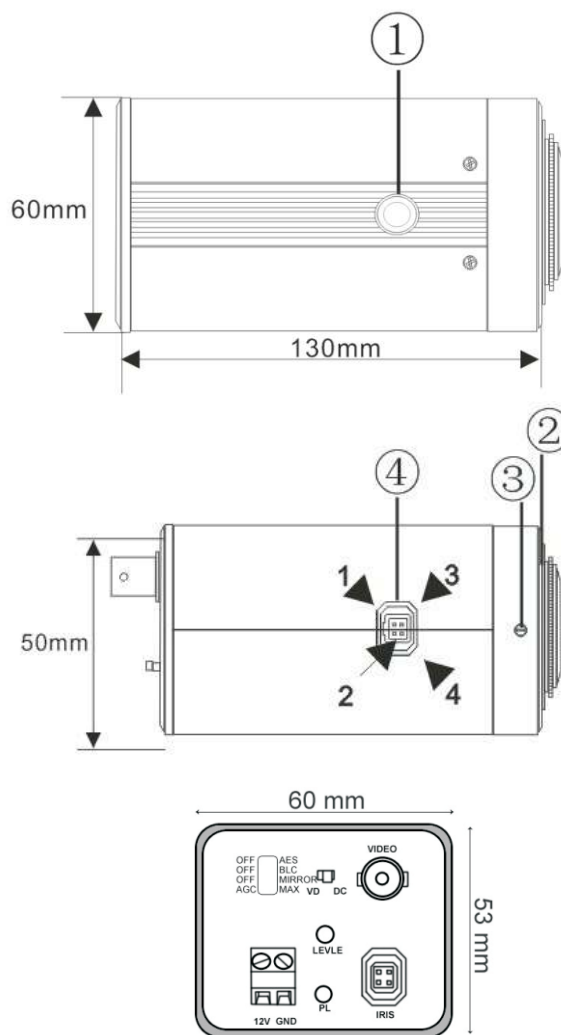

Dystrybutor:

www.aspot.pl
ul. Łabędzka 21
44-100 Gliwice
tel. 32 230 65 45
e-mail: sklep@aspot.pl

1- otwór na uchwyt montażowy, 2- pierścień montażowy do obiektywu, 3- blokowanie pierścienia montażowego do obiektywu, 4- Sterowanie auto iris: 1-Control-, 2-Control+, 3-Drive+, 4-Drive-

ASPOT
telewizja przemysłowa i systemy alarmowe