


Cennik Detaliczny CCTV

- Rejestratory Hybrydowe / Analogowe
- Kamery analogowe
- Akcesoria





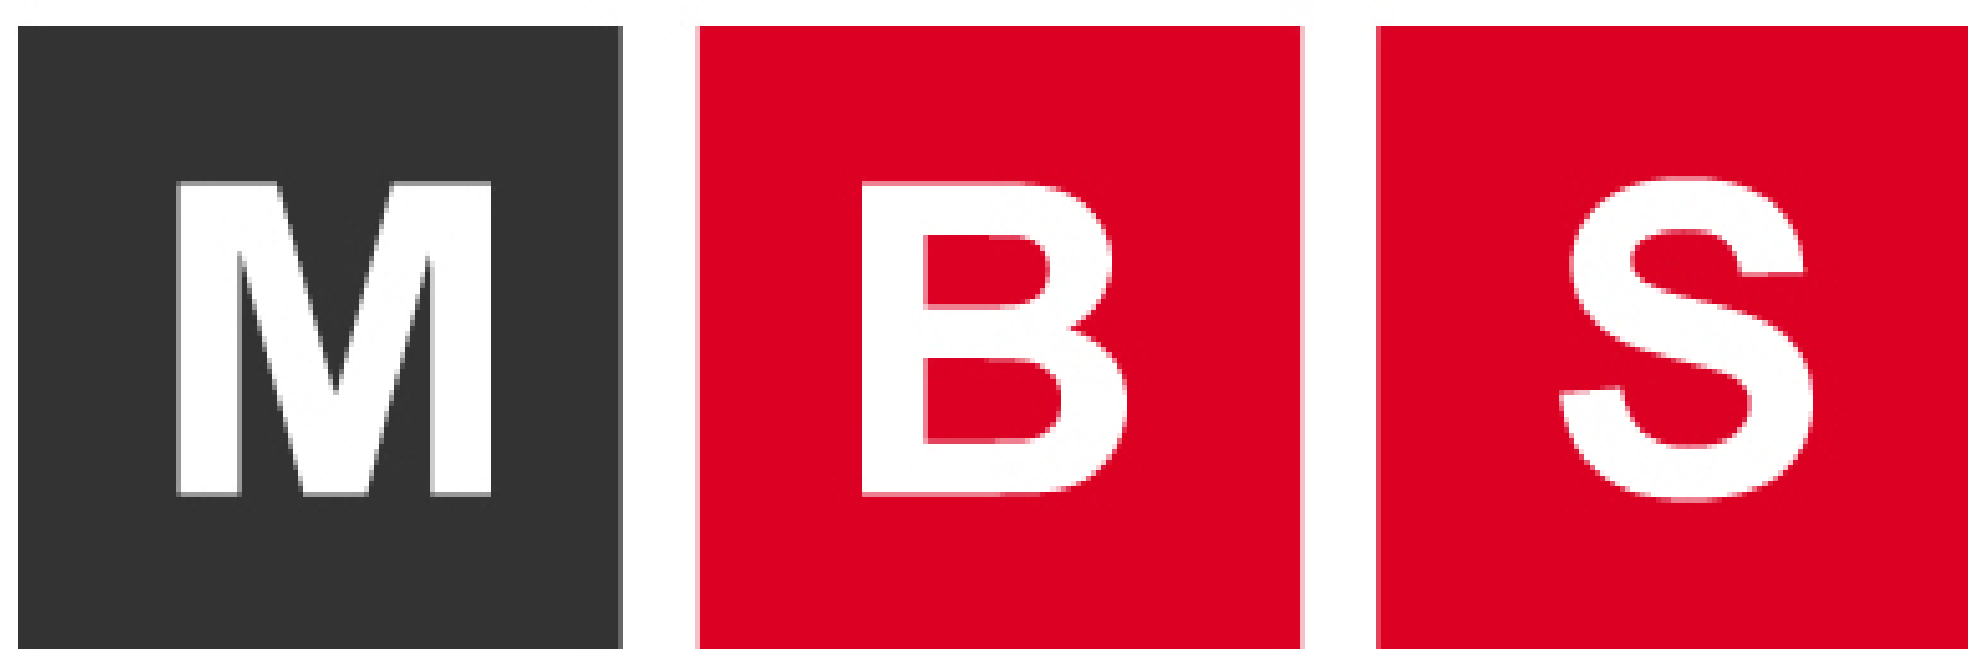









S Y S T E M S

www.sklep-bcs.pl



















MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
SYSTEM HD-SDI				
REJESTRATORY				
BCS-DVR1604MHD WYPRZEDAŻ		Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w 1080P po 12kl/s, extra strumień D1 6kl/s, port USB – 3, 4 dyski twarde (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przełącznikowe – 6, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – jest, SPOT – brak, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilanie – 230V, wymiary 1.5U, 440mmx460mmx68mm (WxDxH) końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	4 000,00 zł	4 920,00 zł
BCS-DVR0402QHD WYPRZEDAŻ		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w 1080P po 25kl/s, extra strumień D1 6kl/s, port USB – 3, 2 dyski twarde (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 4, wyjścia przełącznikowe – 3, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – jest, SPOT – brak, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 5A, wymiary 1U, 375mm x 285mm x 45mm (WxDxH) końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	1 190,00 zł	1 463,70 zł
KAMERY				
BCS-DMHD4200IR WYPRZEDAŻ		Kamera Dualna Kupułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 6-24VDC/max 7W. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	510,00 zł	627,30 zł
BCS-BHD7200 WYPRZEDAŻ		Kamera Dualna Kompaktowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw C/CS, Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kompaktowa, Zasilanie 6-24VDC/5W. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	450,00 zł	553,50 zł
BCS-THD4200IR35 WYPRZEDAŻ		Kamera Dualna Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm 2MP, z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/9W. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	420,00 zł	516,60 zł
BCS-DPHD1200 WYPRZEDAŻ		Kamera Dualna Kupułowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czulość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kupałowa, Zasilanie 6-24VDC/5W. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	420,00 zł	516,60 zł
SYSTEM HYBRYDOWY				
REJESTRATORY				
Hybrydowe				
BCS-DVR1608H-960-II		Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U 16 kanałów analogowych 960H po 25kl/s lub 16 kanałów IP 1080P(zamiennie, możliwość dowolnej konfiguracji) + 16 kanałów IP 1080P (Bitrate dla kanałów IP: 160 Mbits), funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, port USB – 4, 8 dysków twardech (max. 4TB każdy) lub 6 dysków + nagrywarka CD/DVD, audio wej/wyj – 16/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – jest, wejścia alarmowe – 8, wyjścia przełącznikowe – 6, wyjścia video – BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata – jest, SPOT – jest, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, Chrome, Safari, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz wewnętrzny 230V, wymiary 2U, 440mmx460mmx89mm (WxDxH)	4 119,00 zł	5 066,37 zł
BCS-DVR0808H-960-II		Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U 8 kanałów analogowych 960H po 25kl/s lub 8 kanałów IP 1080P(zamiennie, możliwość dowolnej konfiguracji) + 8 kanałów IP 1080P (Bitrate dla kanałów IP: 160 Mbits), funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, port USB – 4, 8 dysków twardech (max. 4TB każdy) lub 6 dysków + nagrywarka CD/DVD, audio wej/wyj – 8/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – jest, wejścia alarmowe – 8, wyjścia przełącznikowe – 6, wyjścia video – BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata – jest, SPOT – jest, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, Chrome, Safari, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz wewnętrzny 230V, wymiary 2U, 440mmx460mmx89mm (WxDxH)	3 530,00 zł	4 341,90 zł
SYSTEM ANALOGOWY				
REJESTRATORY				
64 kanałowe				
BCS-DVR6408S		Rejestrator 64 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 64 kanałów w D1 po 6kl/s, extra strumień CIF 6kl/s, port USB – 4, 8 dysków twardech (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 16/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przełącznikowe – 6, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – TAK, SPOT – TAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, Chrome, Safari, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz wewnętrzny – 230V, wymiary 3U 439.7mmx448mmx133mm (WxDxH)	7 882,00 zł	9 694,86 zł
32 kanałowe				
BCS-DVR3208Q-II z opcją hybrydy FULL 960H NOWOŚĆ		Rejestrator ANALOG/IP 32 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, 32 kanały analogowe 960H po 25kl/s lub 32 kanały IP 1080P(zamiennie, możliwość dowolnej konfiguracji), bitrate dla kanałów IP: 160 Mbits, port USB – 4, 8 dysków twardech (max. 4TB każdy) lub 6 dysków HDD + nagrywarka CD/DVD, audio wej/wyj – 16/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przełącznikowe – 5, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – TAK, SPOT – TAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, Chrome, Safari, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz wewnętrzny – 230V, wymiary 2U 440mmx460mmx89mm (WxDxH) Tryb hybrydy (IP + analog 960H) dostępny jest z najnowszą wersją firmware. Firmware dostępny w rejestratorach sprzedawanych od stycznia 2015r	4 824,00 zł	5 933,52 zł
BCS-DVR3208M WYPRZEDAŻ		Rejestrator 32 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 32 kanały w D1 po 12kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB – 4, 8 dysków twardech (max. 4TB każdy) lub 6 dysków HDD + nagrywarka CD/DVD, audio wej/wyj – 16/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przełącznikowe – 5, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – TAK, SPOT – TAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz wewnętrzny – 230V, wymiary 2U 440mmx460mmx89mm (WxDxH) końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	2 899,00 zł	3 565,77 zł
24 kanałowe				
BCS-DVR2408Q-II z opcją hybrydy FULL 960H NOWOŚĆ		Rejestrator ANALOG/IP 24 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, 24 kanały analogowe 960H po 25kl/s lub 24 kanały IP 1080P(zamiennie, możliwość dowolnej konfiguracji), bitrate dla kanałów IP: 160 Mbits, port USB – 4, 8 dysków twardech (max. 4TB każdy) lub 6 dysków HDD + nagrywarka CD/DVD, audio wej/wyj – 16/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przełącznikowe – 6, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI x 2, e-sata – TAK, SPOT – TAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, Chrome, Safari, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz wewnętrzny – 230V, wymiary 2U 440mmx460mmx89mm (WxDxH) Tryb hybrydy (IP + analog 960H) dostępny jest z najnowszą wersją firmware. Firmware dostępny w rejestratorach w sprzedawanych od stycznia 2015r	4 441,00 zł	5 462,43 zł

4 kanałowe				
BCS-DVR0402Q-960 z opcją hybrydy FULL 960H NOWOŚĆ		Rejestrator ANALOG/IP 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, 4 kanały analogowych 960H po 25kl/s lub 4 kanały IP 1080P(zamiennie, możliwość dowolnej konfiguracji), bitrate dla kanałów IP: 50 Mbps, port USB – 2, 2 dyski twarde (max. 4TB każdy) , audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 4, wyjścia przełącznikowe – 3, wyjścia video – BNC,VGA, HDMI , e-sata – BRAK, SPOT – TAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, Chrome, Safari, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 5A, wymiary 1U, 375mmx285mmx50mm (WxDxH) Tryb hybrydy (IP + analog 960H) dostępny jest z najnowszą wersją firmware. Firmware dostępny w rejestratorach sprzedawanych od stycznia 2015r	1 270,00 zł	1 562,10 zł
BCS-DVR0402Q-II z opcją hybrydy FULL D1		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w 960H po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB – 2, 2 dyski twarde (max. 4TB każdy) , audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 4, wyjścia przełącznikowe – 3, wyjścia video – BNC,VGA, HDMI , e-sata – BRAK, SPOT – TAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 3.3A, wymiary 1U, 375mmx285mmx50mm (WxDxH) Trzy tryby pracy : I - 4 kanały analogowe, II - 3 kanały analogowe + 1 kanał IP@720p III - 2 kanały analogowe + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p Tryb hybrydy (IP + analog 960H) dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl	859,00 zł	1 056,57 zł
BCS-DVR0401QEA-II z opcją hybrydy FULL D1		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w 960H po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB – 2, 1 dysk twarde (max. 4TB) , audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – 4, wyjścia przełącznikowe – 3, wyjścia video – BNC,VGA, HDMI , e-sata – BRAK, SPOT – BRAK, RS-232 – TAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 3.3A, wymiary 1U, 375mmx285mmx50mm (WxDxH) Trzy tryby pracy : I - 4 kanały analogowe, II - 3 kanały analogowe + 1 kanał IP@720p III - 2 kanały analogowe + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p Tryb hybrydy (IP + analog 960H) dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl	459,00 zł	564,57 zł
BCS-DVR0401QE-II z opcją hybrydy FULL D1		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w 960H po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB – 2, 1 dysk twarde (max. 4TB) , audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – TAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – brak, wyjścia przełącznikowe – brak, wyjścia video – BNC,VGA, HDMI , e-sata – BRAK, SPOT – BRAK, RS-232 – BRAK, RS-485 – TAK, sterowanie PTZ – TAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 4A, wymiary 1U, 375mmx285mmx50mm (WxDxH) Trzy tryby pracy : I - 4 kanały analogowe, II - 3 kanały analogowe + 1 kanał IP@720p III - 2 kanały analogowe + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p Tryb hybrydy (IP + analog 960H) dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl	389,00 zł	478,47 zł
BCS-DVR0401MES z opcją hybrydy FULL D1		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w D1 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB – 2, 1 dysk twarde (max. 4TB) , audio wej/wyj – BRAK, dwukierunkowy tor audio – BRAK, wyjścia przelotowe – BRAK, wejścia alarmowe – BRAK, wyjścia przełącznikowe – BRAK, wyjścia video – VGA, HDMI , e-sata – BRAK, SPOT – BRAK, RS-232 – BRAK, RS-485 – BRAK, sterowanie PTZ – BRAK, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 2A, wymiary 1U, 205mmx205mmx45mm (WxDxH) Dwa tryby pracy : I - 4 kanały analogowe, II - 3 kanały analogowe + 1 kanał IP@720p Tryb hybrydy (IP + analog D1) dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl	317,00 zł	389,91 zł
Rejestratory mobilne				
BCS-0404ME-H MOBILNY		Mobilny rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF), Dual Streaming, 1 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, BNC, obsługa 1 dysku twardego 2.5", system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota lub z panelu przedniego, 4 wyjścia/2 wyjścia audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrąsowe dysku, zasilanie: 8V-36V końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	2 580,00 zł	3 173,40 zł
moduł GPS		Moduł GPS dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora	255,00 zł	313,65 zł
moduł Wi-Fi		Moduł Wi-Fi dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora	360,00 zł	442,80 zł
moduł 3G/WCDMA		Moduł 3G/WCDMA dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora	795,00 zł	977,85 zł
BCS-DVR0802C MOBILNY NOWOŚĆ		Mobilny rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kl/s na kanał w H960, Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, obsługa 2 dysków twardech 2.5", wyjście e-SATA, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, 8 wejścia/2 wyjście audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrąsowe dysku, zasilanie: 8V-36V BCS-DVR0802CF - wersja wyposażona dodatkowo w moduł WiFi, 3G oraz GPS dostępna na zamówienie - cena detaliczna - 4400,00 zł netto	3 400,00 zł	4 182,00 zł
BCS-DVR0401C MOBILNY NOWOŚĆ		Mobilny rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kl/s w H960 na każdy kanał, Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, obsługa 1 dysku twardego 2.5", gniazdo kart SD, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, 4 wejścia/1 wyjście audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrąsowe dysku, zasilanie: 6V-36V	3 000,00 zł	3 690,00 zł
BCS-DVR0401CF MOBILNY NOWOŚĆ		Mobilny rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kl/s w H960 na każdy kanał, Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, obsługa 1 dysku twardego 2.5", gniazdo kart SD, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, 4 wejścia/1 wyjście audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrąsowe dysku, zasilanie: 6V-36V, Wbudowane moduły WiFi, 3G oraz GPS	4 000,00 zł	4 920,00 zł

GŁOWICE SZYBKOOBROTOWE				
Kamery bez WDR				
BCS-SD2036-II 36xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A	3 082,00 zł	3 790,86 zł
BCS-SD3023 23xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 10 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 7 wejść / 2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatraskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmacniony system ogrzewania kamery.	2 772,00 zł	3 409,56 zł
BCS-SD2023HR 23xZOOM, 700 linii		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3" Exview HAD II, rozdzielczość 700 linii, czułość 0.001 lux w kolorze, 0.0001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A	2 470,00 zł	3 038,10 zł
BCS-SD2023 23xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 10 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A	1 800,00 zł	2 214,00 zł
BCS-SD1123 23xZOOM		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" EXviewHAD CCD II, rozdzielczość 650 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 250°/s, pionowa 150°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa zewnętrzna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/27W (grzałka włączona), zasilanie 24VAC	1 635,00 zł	2 011,05 zł
BCS-SD1023W 23xZOOM		Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4" EXviewHAD CCD II, rozdzielczość 650 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 250°/s, pionowa 150°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wewnętrzna, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/27W (grzałka włączona), zasilanie 24VAC	1 565,00 zł	1 924,95 zł
Kamery z funkcją WDR				
BCS-SD7036WDR 36xZOOM (WDR) promiennik IR WYPRZEDAŻ		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Exview HAD CCD, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.1 lux), 650 linii w trybie B/W (0.01 lux), 36 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, WDR, AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1~160°/s, pionowa 0.1~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (IR włączony), zasilanie 24V/3A końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	5 236,00 zł ↓	6 440,28 zł
BCS-SD5066-II 36xZOOM (WDR) promiennik IR WYPRZEDAŻ		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m i funkcją WDR, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja WDR poszerzająca dynamikę obrazu, 2D/3D NR, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1~160°/s, pionowa 0.1~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, promiennik pracuje w 2 trybach - bliski 2 diody, - daleki 1 diod, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	4 800,00 zł ↓	5 904,00 zł
BCS-SD3018WDR 18xZOOM WYPRZEDAŻ		Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik 1/4" SONY, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.04 lux), 650 linii w trybie D/N (0.01 lux) 18 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, WDR (128x), AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1~300°/s, pionowa 0.1~150°/s, prędkość presetów: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatraskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmacniony system ogrzewania kamery. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	3 700,00 zł ↓	4 551,00 zł
Kamery z promiennikiem IR				
BCS-SD7036 36xZOOM promiennik IR WYPRZEDAŻ		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1~160°/s, pionowa 0.1~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (włączony IR), zasilanie 24V/3A końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	3 200,00 zł ↓	3 936,00 zł
BCS-SD7023 23xZOOM promiennik IR WYPRZEDAŻ		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.9-89.7mm, F1.6-F3.7, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1~160°/s, pionowa 0.1~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (włączony IR), zasilanie 24V/3A końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	2 527,00 zł ↓	3 108,21 zł
BCS-SD5036-II 36xZOOM promiennik IR		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja WDR poszerzająca dynamikę obrazu, 2D/3D NR, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1~160°/s, pionowa 0.1~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, promiennik pracuje w 2 trybach - bliski 2 diody, - daleki 6 diod, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A	2 880,00 zł	3 542,40 zł
























BCS-SD5023-II 23xZOOM promiennik IR		Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m, przetwornik 1/4" Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.9-89.7mm, F1.6-F3.7, kąt widzenia H: 50.7° ~ 2.5°; funkcje AWB, BLC/HLC/DWDR, 2D/3D NR, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, promiennik pracuje w 2 trybach - bliski 2 diody, - daleki 6 diod, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A	2 527,00 zł	3 108,21 zł
Aksesoria do głowic szybkoobrotowych				
BCS-US02		Uchwyt sufitowy do głowicy szybkoobrotowej, do serii BCS-SD30xx, SD50xx, SD70xx końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	104,00 zł	127,92 zł
BCS-AS (PFA150)		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SD70xx/BCS-SD50xx/BCS-SD30xx/BCS-SD20xx/BCS-SD10xx	104,00 zł	127,92 zł
BCS-AR (PFA151)		ADAPTER RÓŻNY zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szybkoobrotowej, do kamer z serii BCS-SD70xx/BCS-SD50xx/BCS-SD30xx/BCS-SD20xx/BCS-SD10xx	104,00 zł	127,92 zł
BCS-ASDD (PFA120)		ADAPTER SPEED DOME DOMED - Adapter montażowy dedykowany do uchwytów kamer PTZ i BCS-USDD	57,00 zł	70,11 zł
BCS-ASD (PFA140)		ADAPTER SPEED DOME - dedykowany do uchwytów kamer PTZ i BCS-USDD. Umożliwia instalację w puszcze zasilacza do kamery PTZ.	352,00 zł	432,96 zł
BCS-USDD (PFB301W)		UCHWYT SPEED DOME DOMED- zewnętrzny do zastosowania w wybranych modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ i BCS-ASD1	69,00 zł	84,87 zł
BCS-ARKD (PFB301C)		ADAPTER RUROWY - montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1	41,00 zł	50,43 zł
BCS-RD (PFA113)		RURA DŁUGA - dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420mm)	81,00 zł	99,63 zł
BCS-RK (PFA112)		RURA KRÓTKA - dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (220mm)	46,00 zł	56,58 zł
BCS-ASD1 (PFA102)		ADAPTER SPEED DOME 1 - dedykowany do kamer BCS-SD serii 1000	46,00 zł	56,58 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-DVR-KA ANALOGOWA WYPRZEDAŻ		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 WAT, port serwisowy RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	999,00 zł 	1 228,77 zł
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	2 442,00 zł	3 003,66 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 410,00 zł	1 734,30 zł

KAMERY ZEWNĘTRZNE TUBOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS				
BCS-T8130TDNIR4 (6-60mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 6-60mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOG, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m z możliwością regulacji zasięgu świecenia, Diody 4 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	853,00 zł	1 049,19 zł
BCS-T672TDNIR3 (2,8-12mm) SONY CCD + EFFIO V WDR		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z WDR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOG, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	635,00 zł	781,05 zł
BCS-T6130TDNIR3 (2,8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu świecenia, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	505,00 zł	621,15 zł
BCS-T670TDNIR3 (2,8-12mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	447,00 zł	549,81 zł
BCS-T7130TDNUIR (2,8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne poprzez pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	359,00 zł	441,57 zł
BCS-T4130TDNUIR (2,8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne poprzez pilota BCS-UTC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	318,00 zł	391,14 zł
BCS-T470UIR35 (2,8-12mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	294,00 zł	361,62 zł
BCS-T5130TDNUIR (2,8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne poprzez pilota BCS-UTC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	317,00 zł	389,91 zł
BCS-T570UIR40 (2,8-12mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne poprzez pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	282,00 zł	346,86 zł
BCS-T1130TDNUIR (3,6mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6mm F2.0, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne poprzez pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	234,00 zł	287,82 zł
BCS-T170UIR25 (3,6mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne poprzez pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	200,00 zł	246,00 zł
KAMERY ZEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKAMI IR				
BCS				
BCS-DM472TDNUIR3 (2,8-11mm) SONY CCD + EFFIO V WDR NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W	634,00 zł	779,82 zł
BCS-DM4130TDNUIR3 (2,8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	377,00 zł	463,71 zł
BCS-DM4130TDNUIR (2,8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) x 960(V), Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja ostrości; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Automatyka funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	282,00 zł	346,86 zł
BCS-DM4130TDNUIR-B wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE				

BCS-DM470UIR30 (2.8-12mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-DM470UIR30-B wersja w BIAŁEJ końcówki serii - produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych	205,00 zł	252,15 zł
BCS-DM1130TDNUIR (2.8mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.	252,00 zł	309,96 zł
BCS-DM1130TDNIR (2.8mm) CMOS HDIS 1,3MP		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" MEGA HDIS; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm F2.0, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	182,00 zł	223,86 zł
BCS-DM171UIR20 (2.8mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa Przetwornik: 1/3" SONY SUPER HAD CCDII; DSP EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC / 5W. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	199,00 zł	244,77 zł
BCS-DM170UIR20-B (3.6mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa w BIAŁEJ OBUDOWIE Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	150,00 zł	184,50 zł
BCS-DMM170IR10 (3.6mm) mini SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, wersja mini Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	150,00 zł	184,50 zł
BCS-DMM160IR10 (3.6mm) mini SONY CCD + NEXTCHIP		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, wersja mini Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	125,00 zł	153,75 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS				
BCS-DP472U (2.8-12mm) SONY CCD + EFFIO V WDR		Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" SONY , Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czulość: 0,0001 Lux/F1.2, Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/3W.	511,00 zł	628,53 zł
BCS-DP1130TDN (2.8mm) CMOS HDIS 1,3MP		Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" MEGA HDIS; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0.01 Lux/F1.2.0, Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm F2.0, Funkcja dualna Color Cut, Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa wewnętrzna, Zasilanie 12VDC	188,00 zł	231,24 zł
BCS-165DF (3.8mm) MONALISA WYPRZEDAŻ		Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa Przetwornik CCD 1/3" MONALISA, rozdzielczość 600 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czulość 0.05 lux, obiektyw 3.8mm z asferyczną soczewką, SBLC (Super Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), wycinanie drgań obrazu, AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	125,00 zł	153,75 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKIEM IR				
BCS				
BCS-DP4130TDNUIR (2.8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.	270,00 zł	332,10 zł
BCS-DP470UIR30 (2.8-12mm) SONY CCD + EFFIO E		Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, chwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC. końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	199,00 zł	244,77 zł
KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC - WANDALOODPORNE				
BCS				
BCS-DMV4130TDNU (2.8-12mm) SONY CMOS EXMOR 1,3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Dostęp do menu ekranowego poprzez dodatkowego pilota BCS-UTC, Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.	400,00 zł	492,00 zł
BCS-VP330TDN (2.8-11mm) SONY CCD + EFFIO E WYPRZEDAŻ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa Przetwornik CCD 1/3" SONY EXview HAD II DSP Effio E, rozdzielczość 700 linii, czulość 0.01 lux/F1.2, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja ATR, AGC, AWB, BLC, HLC, menu ekranowe, obiektyw 2.8-11 mm z automatyczną przesłoną, NR - funkcja redukcji szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), dynamika 52dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 180mA, waga 500g, obudowa wandaloodporna, końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	310,00 zł	381,30 zł
BCS-DMV160 (2.8mm) SONY CCD + NEXTCHIP WYPRZEDAŻ		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czulość: 0.01 Lux/F2.0, Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw 2,8mm, 3-axis (regulacja w 3 osiach), małe gabaryty. Dynamika 50dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 100mA, waga 200g, obudowa wandaloodporna, końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	210,00 zł	258,30 zł

KAMERY KOMPAKTOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC				
BCS				
BCS-B700/DN-ICR SONY CCD + EFFIO S		Kamera Kolorowa Typu BOX Przetwornik CCD 1/3" SONY ICX673AKA, procesor SONY Effio S CXD4130GG, rozdzielczość 960H-582V, 700 linii w kolorze, 750 linii w trybie B/W, czułość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery	629,00 zł	773,67 zł
BCS-B7130TDN SONY CMOS EXMOR 1,3MP NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Typu BOX Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Automatykna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Zasilanie 12VDC.	347,00 zł	426,81 zł
KAMERY SPECJALNE				
BCS				
BCS-KPB160OSD (3.6mm) SONY CCD + NEXTCHIP WYPRZEDAŻ		Kam. Kol. Płytkowa Dzień/Noc, metalowa obudowa w kolorze czarnym, przetwornik CCD SONY 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czułość 1.0 lux, obiektyw 3.6mm, pobór prądu <3.0W, zasilanie DC12V, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi (sterownik na kablu) końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	135,00 zł	166,05 zł
BCS-KPB160 (3.6mm) SHARP CCD WYPRZEDAŻ		Kam. Kol. Płytkowa Dzień/Noc, metalowa obudowa w kolorze czarnym, przetwornik CCD SHARP 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czułość 0.8 lux, obiektyw 3.6mm, pobór prądu <3.0W, zasilanie DC12V, końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	120,00 zł	147,60 zł
AKCESORIA DO KAMER				
BCS-UTC		Wyniesione urządzenie sterowania (pilot) menu ekranowym kamery poprzez kabel koncentryczny, zapewniające łatwy i szybki dostęp do funkcji kamery BCS z UTC.	25,00 zł	30,75 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI				
BCS				
BCS-45105MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 5MP, 1/2", ogniskowa 4,5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	482,00 zł	592,86 zł
BCS-34105MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 5MP, 1/2.5", ogniskowa 3,4-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	441,00 zł	542,43 zł
BCS-28103MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2,8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	399,00 zł	490,77 zł
BCS-05502MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	565,00 zł	694,95 zł
BCS-26142IR 2 MP NOWOŚĆ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami do systemów megapikselowych, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.4~C / F1.4~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87	412,00 zł	506,76 zł
BCS-24062MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2,4-6mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	376,00 zł	462,48 zł
BCS-28122MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2,8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	359,00 zł	441,57 zł
FUJINON				
YV4.3x2.8SA-SA2L megapixelowy 3MP WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości 3MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, w miejsce tego modelu został wprowadzony do oferty obiektyw BCS-26142IR prezentowany poniżej	665,00 zł	817,95 zł
YV2.8x2.8SA-SA2 megapixelowy 3MP WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości 3MP, 1/3", ogniskowa 2.8 - 8 mm, Auto Iris DC, apertura F1.2, mocowanie CS końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	469,00 zł	576,87 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI				
BCS				
BCS-05120A		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-120mm, przestona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.6-360,	276,00 zł	339,48 zł

BCS-0550A		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-50mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360,	202,00 zł	248,46 zł
BCS-2712IR korekcja IR		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, korekcja promieni podczerwonych(IR), ogniskowa obiektywu 2,7-12mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360,	116,00 zł	142,68 zł
TOKINA				
TVR0616DCIR (korekcja IR)		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 6-60mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 44.57, Tele: 4.69, bardzo wysoka jakość wykonania,	498,00 zł	612,54 zł
TVR2713DCIR (korekcja IR)		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 2.7-12mm, apertura F1.3, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 98.66, Tele: 23.56, bardzo wysoka jakość wykonania,	281,00 zł	345,63 zł
FUJINON				
YV10x5B-SA2L WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 5-50 mm, Auto Iris DC, 1/3", apertura F1.3, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, w miejsce tego modelu został wprowadzony do oferty obiektyw BCS-4550IR prezentowany poniżej	357,00 zł	439,11 zł
YV5x2.7R4B-SA2L WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 2.7-13.5 mm, Auto Iris DC, 1/3", apertura F1.3, dedykowany do kamer D/N, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, w miejsce tego modelu został wprowadzony do oferty obiektyw BCS-2614IR prezentowany poniżej	282,00 zł	346,86 zł
YV2.8x2.8LA-SA2L WYPRZEDAŻ		Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 2.8 - 8 mm, Auto Iris DC, 1/3", apertura F 0.95, super jasny, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, w miejsce tego modelu został wprowadzony do oferty obiektyw BCS-2880IR1 prezentowany poniżej	163,00 zł	200,49 zł
BCS				
BCS-26142IR 2 MP NOWOŚĆ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami do systemów megapikselowych, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.4~C / F1.4~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87	411,00 zł	505,53 zł
BCS-4550IR NOWOŚĆ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 4.5-50 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.3~C / F1.3~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 53.6° * 40.6° max przybliżenie 5.56° * 4.2°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 3 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 49.8 x 70.4 (max średnica x max długość), waga (g): 95	411,00 zł	505,53 zł
BCS-2614IR NOWOŚĆ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.3~C / F1.3~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87	288,00 zł	354,24 zł
BCS-2880IR1 NOWOŚĆ		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.8-8 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.0~C / F1.0~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 96.0° * 70.2° max przybliżenie 35.0° * 26.6°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 43.9 x 50.5 (max średnica x max długość), waga (g): 60	188,00 zł	231,24 zł
GeoCam				
GC-0358M eco WYPRZEDAŻ		Obiektyw Manual Iris 3,5-8mm F1.4, produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	35,00 zł	43,05 zł
MONITORY PRZEMYSŁOWE				
BCS-4701LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa metalowa. Matryca LED TFT o przekątnej 47" i formacie obrazu 16:9 Full HD (1920x1080). Wejścia: 2xBNC, VGA, 2xHDMI żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 400cd, masa 25kg, wymiary:1070.4 x 634.2 x 68.8 mm. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz) / 100W Max. W zestawie brak uchwytu ściennego i podstawy. Montaż tylko naścienny.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-2301-LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekątnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejścia: 2xBNC przelotowe, VGA,HDMI żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 300cd, masa 6,5kg	2 275,00 zł	2 798,25 zł
BCS-P1905M-LED WYPRZEDAŻ		Monitor przemysłowy LED 19", technologia podświetlania LED, jasność 300cd, kontrast 10000:1, rozdzielczość 1280x1024, 16,7mln kolorów, czas reakcji 5ms, metalowa obudowa, wbudowane głośniki, wejścia/wyjścia video: 2 x RCA, 2 x BNC, 1 x VGA, HDMI; pilot w zestawie, masa 7.1kg końcówka serii - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	1 885,00 zł	2 318,55 zł
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW BCS				
BCS-RC		Pilot do rejestratorów BCS	59,00 zł	72,57 zł
OBUDOWY DO KAMER				
GL-618IR-2/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok z wbudowanym promiennikiem podczerwieni IR, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 230V, produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych	200,00 zł	246,00 zł
BCS-OU612/12V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V	164,00 zł	201,72 zł
GL-618/12V GL-618/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V lub 230V,	98,00 zł	120,54 zł
GL-606/12V GL-606/230V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V,	79,00 zł	97,17 zł

UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612,	46,00 zł	56,58 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618,	33,00 zł	40,59 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606,	20,00 zł	24,60 zł
UCHWYTY DO KAMER				
GL-224E		Uchwyt aluminiowy do kamer, regulacja w zakresie od 1004mm do 2000mm, zastosowanie do opuszczania kamer z sufitu, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg,	116,00 zł	142,68 zł
GL-224D		Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 617-1004mm, kąt pochylecia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg,	76,00 zł	93,48 zł
GL-224C		Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 305-465mm, kąt pochylecia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg,	61,00 zł	75,03 zł
GL-218A		Uchwyt aluminiowy do montażu obudów do kamer na słupach, możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, przystosowany do średnic 60-100mm,	56,00 zł	68,88 zł
BCS-DMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer BCS-DM470UIR30, BCS-DM4130TDNUIR, BCS-DM4130TDNUIR3, BCS-DM472TDN oraz BCS-DM705/IR-W UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. BCS-DMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM	55,00 zł	67,65 zł
GL-227		Uchwyt aluminiowy do kamer kopułowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udźwig 3kg, kolor srebrny lub beżowy,	38,00 zł	46,74 zł
GL-225		Uchwyt do kamer kopułowych wewnętrzny,	18,00 zł	22,14 zł
GL-201		Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 160mm, kąt pochylecia 120°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 1.5kg,	9,00 zł	11,07 zł
GL-213		Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 147mm, kąt pochylecia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 1.5kg, główka uchwyty zaciskana pierścieniem,	8,00 zł	9,84 zł
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA, KONWERTERY DO SKRĘTKI				
TR-1600		Odbiornik 16 kanałowy do konwerterów TR-1, możliwość montażu w szafie "rack"	329,00 zł	404,67 zł
TR-08K		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	124,00 zł	152,52 zł
TR-08		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	105,00 zł	129,15 zł
TRP-04K		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	57,00 zł	70,11 zł
TRP-04		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE.	51,00 zł	62,73 zł
TRG-01D		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, wraz z pasywną separacją (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), wersja z kablem, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt	63,00 zł	77,49 zł
GL-600		Pasywny separator elektryczny do stosowania w torze transmisji wizji, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt	57,00 zł	70,11 zł
TR-1D		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), wersja z kablem, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt	8,00 zł	9,84 zł
TR-1C		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczająca), prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt	8,00 zł	9,84 zł
TRE-1D		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, wersja z kablem, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt	6,00 zł	7,38 zł
TRE-1C		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt	6,00 zł	7,38 zł

Akcesoria

